

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ШЕЛЕВОЙ ДАТЧИК ЭТИКЕТКИ ELT-231





Датчик предназначен для определения положения прозрачной, полупрозрачной или непрозрачной этикетки, на прозрачной полупрозрачной или непрозрачной основе. Микропроцессорная система настройки и управления гарантирует надежную работу с пленками толщиной от 0.02мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	10...30 В, пост. тока
Пульсации напряжения питания	до 10%
Разрешающая способность	до 0,1мм
Максимальная частота переключения выходов	3000 Гц
Максимальный ток выхода	100 мА
Минимальное расстояние между этикетками	2мм
Рабочая температура	-10С...+55С
Степень защиты	IP67
Индикация выхода	светодиод, красный
Индикация настройки	светодиод, зеленый
Материал корпуса	ABS

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



PNP, NO

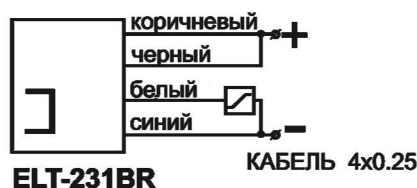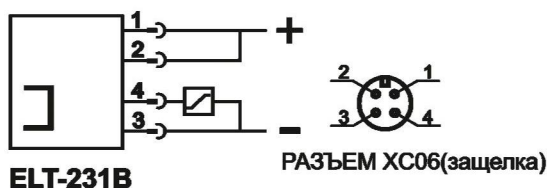



NPN, NO

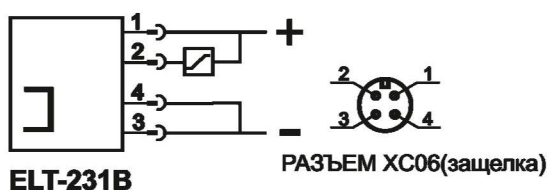

NPN, NC

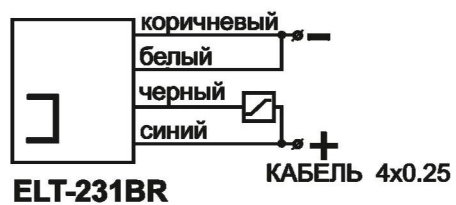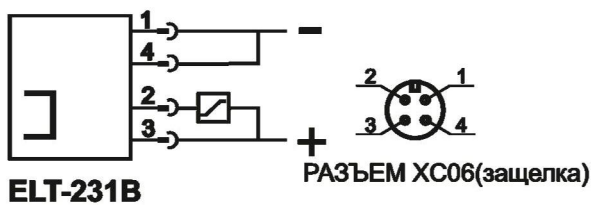

PNP, NC

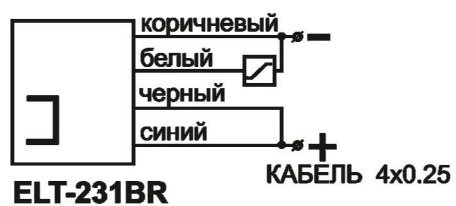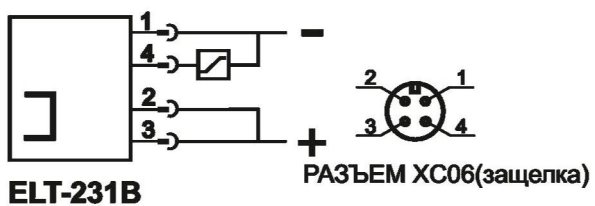

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

